



dktech
スーパー防犯灯
『ライトる』



- 電力柱やNTT柱に自在バンド等で直付けできます。*
- カメラ設置の為に、ポールや取付金具を手配する必要はありません。
※念のため事前に管轄の電力会社等に確認してください。




- 夜間は内蔵の自動点滅器でLED防犯灯20VAが自動点灯。器具光束は1820ルーメンで明るさも満足。
- カメラと照明でダブルの防犯機能を発揮しますので犯罪抑止効果がより高まります。
- 赤外線ではなく可視光照明です。夜間もしっかりカラーで撮影されます。

- 専用Wi-Fiモジュールを標準で搭載しております。
1ファイル(15分の録画データ)を約10秒*でダウンロードすることができます。
※設置場所の電波状況により前後します。



- 2016年の発売開始以来、累計1900台の設置実績(2021年3月時点)
- 通勤通学路・学校・ごみ捨て場・交差点・駐車場・集合住宅・工事現場・倉庫工場・店舗などあらゆるところに簡単に設置いただけます。

『ライトる』 型式 DKL2.0

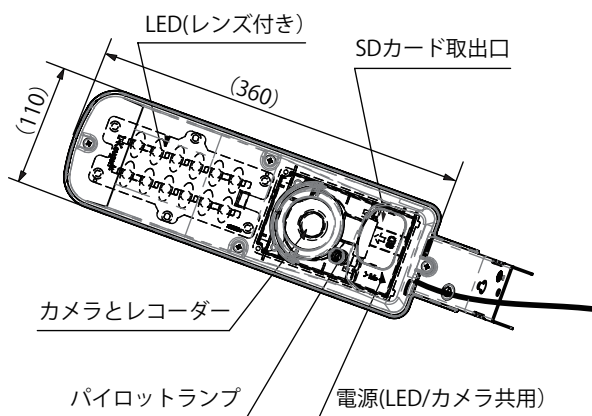

定格電圧	100V 50/60Hz
定格電流	0.213A
定格消費電力	3.4W(昼) 20.1W(夜)
電力会社申請入力容量	6VA(昼) 21.3VA(夜)
雷サージ(コモンモード)	15KV
器具光束	1820lm
保護等級	IP54

カメラセンサー	Sony starvis cmos IMX327
カメラ画角	水平95° 垂直65° 対角108°
Cyclic Recording	15分
画像圧縮方式	H.265 and/or H.265+
画像解像度	FHD 1080P(1920*1080)
フレームレート	5fps
録画日数	約20日~(@64G SD CARD 5fps 1080P) ※録画内容により前後します。
SD Card	64GB(初期標準付属)
画像データ入手方法	SDカード抜き取り or Wi-Fiにてダウンロード (専用Wi-Fiモジュールを標準装備)
画像データのセキュリティ	Wi-Fi用パスワードに加え、画像データはZip Fileになり 解凍パスワード保護機能が付きます
プライバシー保護	録画画面をプログラマブル分割撮影可
録画状態表示	LEDパイロットランプ標準装備
時刻補正機能	内蔵GPSにて時刻の取得と補正を自動で行ないます